
Tien top tips

om uw hygiënische platenwarmtewisselaar van Alfa Laval in topconditie te houden

1. Zorg ervoor dat de bedrijfsomstandigheden (temperaturen en debieten) voldoen aan de ontwerpspecificaties.
2. Ontlucht de warmtewisselaar bij het opstarten, maar open en sluit de kleppen langzaam om drukpieken en waterslag te vermijden.
3. Gebruik upstream filters en vuilkorven voor het verwijderen van vervuilende deeltjes om de warmtewisselaar te beschermen.
4. Controleer dagelijks op eventuele veranderingen in de temperatuur of druk, en op tekenen van externe lekken.
5. Reinig de spanbouten regelmatig en houd ze goed gesmeerd.
6. Gebruik conditiemonitoring technieken om te voorkomen dat u de warmtewisselaar moet openen voor inspectie.



Alfa Laval
FrontLine

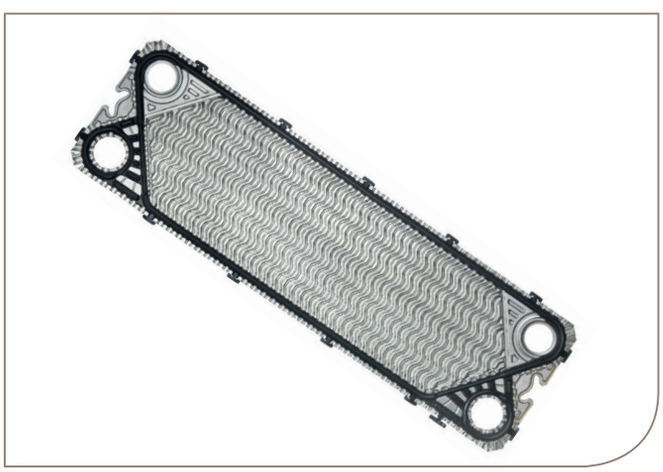

7. Gebruik Cleaning-in-Place (CIP) om te voorkomen dat de warmtewisselaar geopend moet worden voor reiniging.
8. Houd de standby-units altijd schoon en droog. Als een warmtewisselaar uit bedrijf is genomen, spoel deze dan met leidingwater en laat hem volledig uitlekken.
9. Bescherm warmtewisselaars tegen waterspatten. Vermijd blootstelling aan ultraviolette straling en ozon dat gegenereerd wordt door elektrische bronnen.
10. Gebruik alleen originele Alfa Laval reserveonderdelen voor gegarandeerde prestaties, betrouwbaarheid en levensduur van de apparatuur. Houd belangrijke reserveonderdelen voorraad en volg de opslaginstructies.



Alfa Laval 360°
Service Portfolio
Extending Performance

ALFA LAVAL

Gillain & Co
Authorized Distributor

Gillain & Co NV
Boomsesteenweg 85, BE-2630 Aartselaar
Tel. +32 3 870 60 80, Fax +32 3 870 60 89
advice@gillain.com | www.gillain.com

ESE02815NL 1408